

# 高純度スターティングブロック(SB)

**用途** ダクタイル鋳鉄品他

**特長**

- 不純元素の制御が不用
- 化学成分の調整が簡単
- 鋳物の高品質高性能化が容易
- 溶解時間の短縮



近年の鋳物の高品質高性能化或は大型化に伴い、溶湯の不純元素の制御が重要となってきました。日本鋳造のSBは最新の溶銑、精錬設備（NRPプロセス）を経た高純度の高炉溶銑から製造されているので、鋳造品の高品質・高級化に、とりわけダクタイル鋳鉄の製造に適しています。




**日本鋳造株式会社**

## ■化学成分

TC	Si	Mn	P	S
3.40以上	0.8~1.1	0.25以下	0.025以下	0.01以下

## ■形状寸法

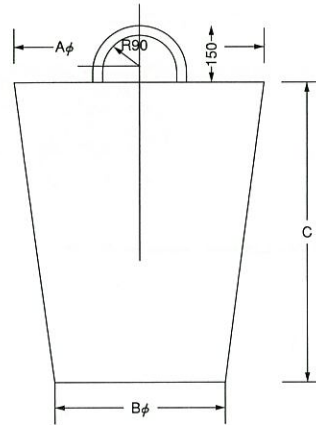

種類	寸法	上部径 φA (m/m)	底部径 φB (m/m)	高さ C (m/m)	標準重量 (kg)
1 吨炉用		420	350	450	350
2 吨炉用		520	400	550	600
3 吨炉用 (S)		560	500	600	1,000
	(L)	580	500	810	1,300
3.5 吨炉用 (S)		605	540	470	850
	(L)	650	550	600	1,150
5 吨炉用 (S)		750	570	735	1,650
	(M)	740	680	330	900
	(L)	750	700	735	2,100
6 吨炉用		800	600	800	2,250
8 吨炉用 (S)		760	670	430	1,180
	(L)	850	670	900	2,800
8 吨炉用		850	650	700	2,000
15 吨炉用		1,100	900	750	4,000



本社：川崎市川崎区白石町2番1号 〒210-9567  
 TEL 044 (322) 3760大代表 FAX 044 (355) 8543  
 大阪営業所：大阪市西区本町1丁目8番2号 (三晃ビル) 〒550-0005  
 TEL 06 (6543) 0166代表 FAX 06 (6541) 0784  
 福山営業所：福山市鋼管町1番地 (日本鋼管(株) 福山製鉄所内) 〒721-0931  
 TEL 0849 (41) 9765代表 FAX 0849 (41) 9976  
 九州営業所：福岡市博多区博多駅東2丁目6番23号 (住友博多駅前第2ビル) 〒812-0013  
 TEL 092 (441) 0387代表 FAX 092 (472) 6516

代理店